LUMI

MỘT CHẠM • VẠN TIỆN NGHI

BẢNG GIÁ

LUMI 2024



www.lumihcm.vn


CÔNG TẮC CẢM ỨNG
THÔNG MINH LUTO

Là sản phẩm chủ đạo trong hệ sinh thái Nhà thông minh Lumi, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, đạt hàng loạt chứng chỉ về chất lượng. Công tắc cảm ứng thông minh Luto hướng tới sự sang trọng, hiện đại, giúp bảo vệ an toàn cho người sử dụng và đặc biệt sở hữu khả năng chống ẩm vượt trội dẫn đầu thị trường, khả năng tương thích hàng loạt loại đế âm. Sản phẩm giúp người dùng điều khiển các thiết bị điện trong nhà bằng Smartphone và Giọng nói.

Có 4 loại: 1,2,3 và 4 nút với 2 loại dáng cơ bản: vuông, chữ nhật.



CÔNG TẮC CẢM ỨNG LUTO KÍNH LÕM VIỀN BO

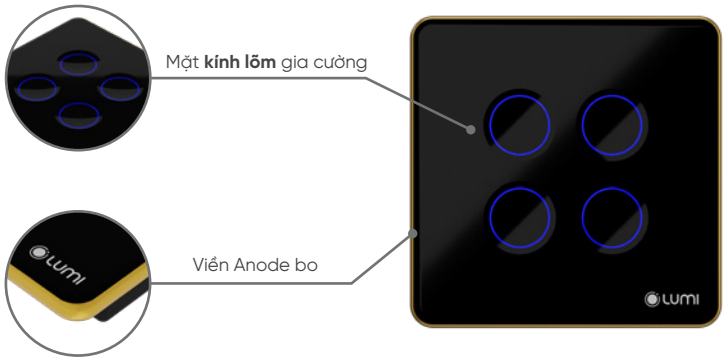

Công tắc cảm ứng kính lõm viền bo sở hữu những điểm mạnh vượt trội, kết hợp cải tiến tinh xảo bắt kịp xu hướng thiết kế của thời đại:

- Mặt kính lõm gia cường được chú trọng gia công tỉ mỉ, đảm bảo sự tinh xảo trên từng đường nét thiết kế.
- Viền công tắc cảm ứng thông minh kính lõm được xử lý bằng công nghệ Anode hóa, tạo ra một lớp vỏ chống oxi hóa tuy mỏng nhưng có độ bền cực cao.

Công tắc cảm ứng kính lõm viền bo áp dụng cho tất cả các loại công tắc - Giá không đổi.



Phiên bản **viền Vàng**

Giá sản phẩm: **2.640.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-Sxx/S-CB/CG**



Phiên bản **viền Champagne**

Giá sản phẩm: **2.475.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-Sxx/S-CB/CC**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		KIỂU DÁNG
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz	
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W	
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C	
Công suất tải	Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W	
Nguồn	Nguồn cách ly	
Truyền thông	Zigbee/BLE Mesh	
Mặt kính tản sáng	Sáng đều	
Khả năng chống ẩm	Cao	
PET bảo vệ công tắc	Có	
Kích thước (DxRxC)	Hình vuông: 95x95x32.5 mm Hình chữ nhật: 123x78x32.5 mm	
Màu	Đen	
Bảo hành	24 tháng	


Vuông


Chữ nhật

CÔNG TẮC CẢM ỨNG LUTO KÍNH PHẲNG VIỀN BO



Công tắc cảm ứng kính phẳng viền bo là sự kết hợp hoàn hảo của kính cường lực, chống xước, chống va đập tốt và viền Anode. Giúp cho người dùng có thêm lựa chọn cho ngôi nhà của mình.


Công tắc cảm ứng kính phẳng viền bo áp dụng cho tất cả các loại công tắc - Giá không đổi.



Phiên bản **viền Champagne**

Giá sản phẩm: **2.200.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-Sxx/S-Fy/CC**



Phiên bản **viền Vàng**

Giá sản phẩm: **2.365.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-Sxx/S-Fy/CG**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		KIỂU DÁNG
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz	
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W	
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C	
Công suất tải	Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W	
Nguồn	Nguồn cách ly	
Truyền thông	Zigbee/BLE Mesh	
Mặt kính tản sáng	Sáng đều	
Khả năng chống ẩm	Cao	
PET bảo vệ công tắc	Có	
Kích thước (DxRxC)	Hình vuông: 95x95x32.5 mm Hình chữ nhật: 123x78x32.5 mm	
Màu	Đen, trắng	
Bảo hành	24 tháng	




Vuông



Chữ nhật

CÔNG TẮC LUTO KÍNH PHẲNG VIỀN CHAMPAGNE

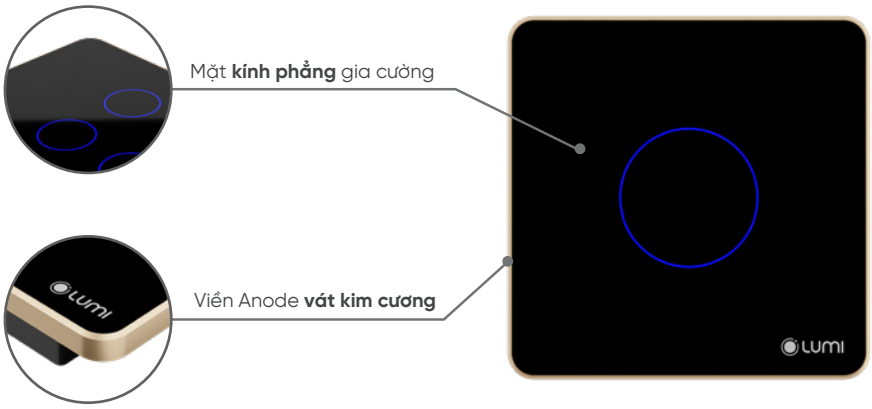



CÔNG TẮC 1 NÚT

Giá sản phẩm: **1.760.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-S1N/S**



CÔNG TẮC 2 NÚT

Giá sản phẩm: **1.815.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-S2N/S**



CÔNG TẮC 3 NÚT

Giá sản phẩm: **1.870.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-S3N/S**



CÔNG TẮC 4 NÚT

Giá sản phẩm: **1.925.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-S4N/S**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		KIỂU DÁNG
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz	
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W	
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C	
Công suất tải	Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W	
Nguồn	Nguồn cách ly	
Truyền thông	Zigbee/BLE Mesh	
Mặt kính tản sáng	Sáng đều	
Khả năng chống ẩm	Cao	
PET bảo vệ công tắc	Có	
Kích thước (DxRxC)	Hình vuông: 95x95x32.5 mm Hình chữ nhật: 123x78x32.5 mm	
Màu	Đen, trắng	
Bảo hành	24 tháng	



Vuông



Chữ nhật

CÔNG TẮC CẢM ỨNG LUTO ĐIỀU KHIỂN CỔNG, CỬA CUỐN



CÔNG TẮC CỔNG	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Công tắc 1 nút	**LM-S1G/S**	**1.760.000đ**
Công tắc 2 nút	**LM-S2G/S**	**1.815.000đ**

Công tắc cổng thông minh là loại công tắc chuyên sử dụng điều khiển thiết bị cổng tự động từ xa.

- Công tắc 1 nút: dùng để đóng/mở cùng lúc 2 cánh cửa hoặc đóng/mở cửa kéo ngang

- Công tắc 2 nút: dùng để đóng/mở 2 cánh cửa riêng biệt

CÔNG TẮC CỬA CUỐN	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Công tắc 3 nút	**LM-S3R/S**	**1.870.000đ**

Công tắc cửa cuốn thông minh là loại công tắc sử dụng riêng cho các thiết bị cửa cuốn. Có 3 nút với các chức năng:

Mở **Dừng** **Đóng**



THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Công suất tải	Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W
Nguồn	Nguồn cách ly
Truyền thông	Zigbee/BLE Mesh
Mặt kính tản sáng	Sáng đều
Khả năng chống ẩm	Cao
PET bảo vệ công tắc	Có
Kích thước (DxRxC)	Hình vuông: 95x95x32.5 mm Hình chữ nhật: 123x78x32.5 mm
Màu	Trắng, đen
Viền	Bo vàng, bo champagne, thẳng champagne
Mặt kính	Lõm, phẳng
Bảo hành	24 tháng

CÔNG TẮC CẢM ỨNG LUTO ĐIỀU KHIỂN RÈM

CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN RÈM ĐƠN	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Công tắc 3 nút	LM-S3C/S	1.870.000đ



Công tắc cảm ứng điều khiển rèm đơn là loại công tắc có 3 nút dùng để điều khiển 1 động cơ rèm với chức năng:

Mở | Dừng | Đóng



CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN RÈM ĐÔI	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Công tắc 4 nút	LM-S4C/S	1.925.000đ

Công tắc cảm ứng điều khiển rèm đôi là loại công tắc có 4 nút dùng để điều khiển 2 động cơ rèm. Nút 1,2 điều khiển động cơ 1 và nút 3,4 điều khiển động cơ 2

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Công suất tiêu thụ không tải	< 0.5W
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Công suất tải	Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W
Nguồn	Nguồn cách ly
Truyền thông	Zigbee/BLE Mesh
Mặt kính tản sáng	Sáng đều
Khả năng chống ẩm	Cao
PET bảo vệ công tắc	Có
Kích thước (DxRxC)	Hình vuông: 95x95x32.5 mm Hình chữ nhật: 123x78x32.5 mm
Màu	Trắng, đen
Viền	Bo vàng, bo champagne, thẳng champagne
Mặt kính	Lõm, phẳng
Bảo hành	24 tháng

CÔNG TẮC CỬA CUỐN WIFI



Giá sản phẩm: **759.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-S3R/W**


Công tắc cửa cuốn WiFi Lumi tương thích với mọi loại cửa cuốn trên thị trường, cho phép điều khiển từ xa qua WiFi, hoạt động độc lập, không cần bộ điều khiển trung tâm. Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi trạng thái thiết bị, thiết lập lịch hoạt động theo nhu cầu, đảm bảo an ninh - an toàn. Công tắc có khả năng chống ẩm tương tự dòng công tắc thông minh Luto.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	110-240 V-AC
Tần số điện áp	50-60 Hz
Giao thức kết nối	Wifi
Công suất tiêu thụ không tải	<1W
Tần số vô tuyến RF	2.4 GHz
Chống ẩm	Có
Tiếp điểm sạch	Có

Công tắc bình nóng lạnh WiFi Lumi hoạt động độc lập, không cần bộ điều khiển trung tâm, giúp người dùng điều khiển từ bất cứ đâu qua WiFi. Đặc biệt, cho phép hẹn giờ bật/tắt ngay trên thiết bị hoặc trên smartphone, đồng thời đo đạc thông số điện, thống kê điện năng tiêu thụ của bình nóng lạnh.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	110-240 V-AC
Tần số điện áp	50-60 Hz
Giao thức kết nối	Wifi
Công suất đầu ra	Tải trở thuần: ≤ 3000W Tải LED: ≤ 300W
Dòng điện định mức	16A
Tần số vô tuyến RF	2.4 GHz
Chống ẩm	Có
Đóng ngắt 2 cực	Có
Giảm sát năng lượng tiêu thụ	Có

CÔNG TẮC BÌNH NÓNG LẠNH WIFI

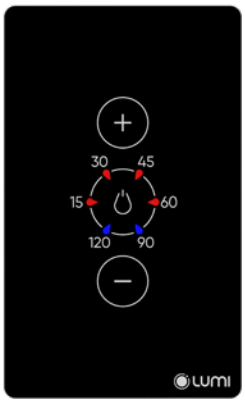

Giá sản phẩm: **759.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-SB/W**

Ổ cắm Luso là sản phẩm cao cấp trong hệ sinh thái Nhà thông minh Lumi, được thiết kế với kiểu dáng tinh tế, sang trọng cùng các tính năng an toàn vượt trội. Sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi không gian sống, mang đến sự tiện nghi và an tâm cho người sử dụng.

- Mặt ổ cắm full mặt kính Lumi sang trọng, đế sản phẩm từ nhựa ABS chống cháy, an toàn khi sử dụng.
- Cắm, rút 20.000 lần trong 28 năm (Tần suất cắm, rút 2 lần/ ngày)
- Tiếp điểm đồng C5210, dẫn điện nhanh và ổn định.



Ổ CẮM LUSO	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Phiên bản viền thẳng Champagne	LM-SK4/SC	572.000đ
Phiên bản viền bo Champagne	LM-SK4/CC	759.000đ
Phiên bản viền bo Vàng	LM-SK4/CG	880.000đ

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		KIỂU DÁNG
Điện áp hoạt động	220VAC - 16A	 Vuông  Chữ nhật
Độ bền (Số lần cắm rút)	10.000 lần	
Hỗ trợ các loại phích cắm	Type A, B, C, D, E, F, G, I	
Tương thích đế âm Simon	Có	
Loại viền	Bo vàng, bo champagne, thẳng champagne	
Màu sắc	Trắng, Đen	
Kích thước (DxRxC)	Hình vuông: 95x95x36 mm Hình chữ nhật: 123x78x36 mm	
Bảo hành	24 tháng	

Ổ CẮM THÔNG MINH WIFI



Giá sản phẩm: **385.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-SK5**


Ổ cắm thông minh hoạt động hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào bộ điều khiển trung tâm, cho phép điều khiển, hẹn giờ bật/tắt thiết bị từ xa qua smartphone, ngoài ra giám sát thông số điện, thống kê điện năng tiêu thụ của thiết bị.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	110 - 240 VAC
Tần số điện áp	50-60 Hz
Giao thức kết nối	WiFi
Dòng điện định mức	16A
RF Frequency	2.4 GHz
Công suất đầu ra	Tải trở thuần: ≤ 3000W Tải LED: ≤ 300W

Ổ MẠNG LUSO

Ổ mạng Luso được thiết kế với kích thước phù hợp nhiều các loại đế âm thông dụng trên thị trường, dễ dàng lắp đặt, bảo hành và thay mới, là 1 dòng ổ cắm thông minh góp phần tạo nên những giải pháp tổng thể Nhà thông minh Lumi.

- Sử dụng nhựa PC, ABS chất lượng cao, chống cháy
- Tốc độ truyền tải tín hiệu cao lên tới 100Mbps, độ ổn định cao
- Chân cực làm bằng đồng chắc chắn
- Tiếp điểm truyền tín hiệu tốt cho độ bền sản phẩm cao

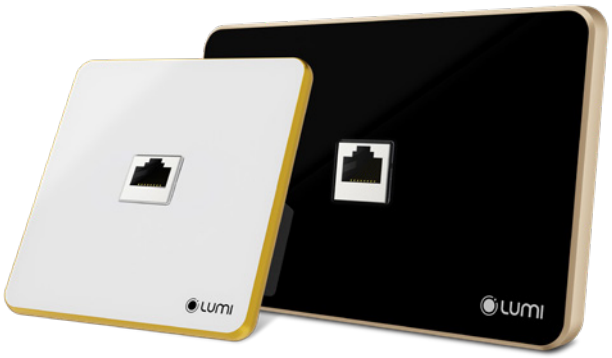

Ổ MẠNG LUSO	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Phiên bản viền thẳng Champagne	LM-SKi/SC	572.000đ
Phiên bản viền bo Champagne	LM-SKi/CC	759.000đ
Phiên bản viền bo Vàng	LM-SKi/CG	880.000đ

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		KIỂU DÁNG
Tốc độ truyền tải	100Mbps	 Vuông  Chữ nhật
Tương thích đế âm Simon	Có	
Loại viền	Bo vàng, bo champagne, thẳng champagne	
Màu sắc	Trắng, Đen	
Kích thước (DxRxC)	Hình vuông: 95x95x36 mm Hình chữ nhật: 123x78x36 mm	
Bảo hành	24 tháng	

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN





Giá sản phẩm: **1.584.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-PC**

Cảm biến hiện diện Lumi là kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ cảm biến Radar (cảm biến vi sóng) và PIR (cảm biến hồng ngoại), mang đến những cải tiến hiện đại so với cảm biến chuyển động thông thường. Sản phẩm có khả năng phát hiện chính xác sự hiện diện của người trong khu vực, đem lại trải nghiệm tiện nghi trọn vẹn cho người dùng.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	100V-240VAC
Tần số điện áp	50/60Hz
Ánh sáng	0 – 10000 lux
Công suất đầu ra	Tải trở thuần: ≤ 3000W; Tải LED: ≤ 300W
Góc phát hiện chuyển động	Góc 1: 90° (PIR/Radar) Góc 2: 100° (Radar)/ 102° (PIR)
Chuẩn truyền thông	Zigbee
Khoảng cách hoạt động	5m
Bảo hành	24 tháng

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG NGUỒN



Giá sản phẩm: **1.540.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-MDZ/2.1**

Thiết bị cảm biến chuyển động có tính năng phát hiện chuyển động sử dụng bật /tắt đèn tự động, giúp kích hoạt các thiết bị an ninh như còi báo động, đèn báo động.. ngoài ra còn đo được nhiệt độ và độ ẩm giúp tích hợp với **hệ sinh thái nhà thông minh Lumi.**

Cảm biến chuyển động dùng nguồn 220V
Cảm biến chuyển động dùng pin AAA

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG DÙNG PIN




Giá sản phẩm: **1.540.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-MDZ/2.0 & LM-MDB**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG		
	CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG NGUỒN	CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG DÙNG PIN
Điện áp hoạt động	220VAC ~ 50Hz	3 x Pin AAA
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C	0°C - 50°C
Độ ẩm hoạt động	0 - 95%	0 - 95%
Dải đo ánh sáng	0 - 10000 lux	0 - 10000 lux
Góc nhận diện tối đa	102°	90°
Truyền thông	Zigbee	BLE Mesh, Zigbee
Kích thước (R x D)	70 x 27 mm	70 x 35 mm
Khối lượng	40g	90g
Bảo hành	24 tháng	24 tháng

CẢM BIẾN CỬA

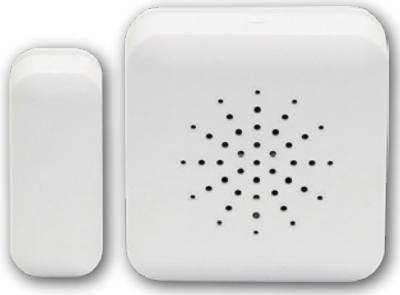

Giá sản phẩm: **1.265.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-DSZ/1.1**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	Pin CR2477 3,3V 1000mAh
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Độ ẩm hoạt động	0 - 95%
Thời gian sử dụng pin	01 năm
Truyền thông	Zigbee
Kích thước (DxRxC)	Phần cảm biến: 36 x 36 x 15mm Nam châm: 36 x 10 x 15 mm
Khối lượng	29g
Bảo hành	24 tháng


Cảm biến cửa là thiết bị gắn trên cửa ra vào giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn, tự động kích hoạt các thiết bị an ninh như: còi báo động và đèn báo động, rèm, đèn... Đồng thời cảnh báo đến Smartphone, Tablet khi phát hiện ngôi nhà bị đột nhập trái phép.

CÔNG TẮC CẦU THANG LUTO

Phiên bản **kính phẳng,viền thẳng Champagne**

Giá sản phẩm: **2.310.000đ**


Mã sản phẩm: **LM-S2P/S-Fy/SC**

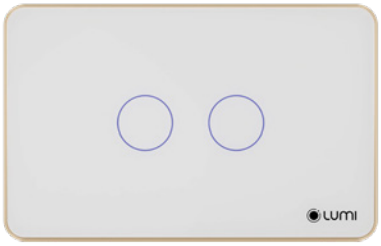

Phiên bản **kính phẳng, viền bo Champagne**

Giá sản phẩm: **2.420.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-S2P/S-Fy/CC**

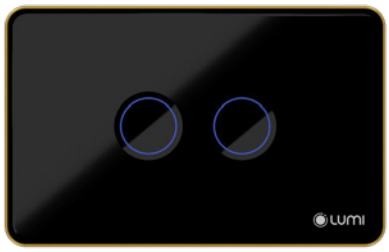

Phiên bản **kính phẳng, viền bo vàng**

Giá sản phẩm: **2.585.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-S2P/S-Fy/CG**

Phiên bản **kính lõm, viền bo Champagne**

Giá sản phẩm: **2.695.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-S2P/S-Cy/CC**

Phiên bản **kính lõm, viền bo vàng**

Giá sản phẩm: **2.860.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-S2P/S-Cy/CG**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Giao thức kết nối	ZigBee (10 dbm)
Góc phát hiện chuyển động	Góc 1: 90° Góc 2: 100°
Vùng phát hiện chuyển động	Tối đa 3m
Nâng cao khả năng chống ẩm	Có
Công suất tải	Tải trở thuần: ≤ 3000W Tải LED: ≤ 300W
Kích thước (DxRxC)	Vuông: 95 x 95 x 32.5 mm Chữ nhật: 123 x 78 x 32.5 mm

Công tắc cầu thang Luto được nâng cấp từ Công tắc cầu thang thông minh tích hợp cảm biến (2 trong 1), vừa có thể sử dụng như công tắc thông minh thông thường, vừa tự động bật/tắt đèn khi phát hiện chuyển động hay kết hợp với các thiết bị khác để kích hoạt ngữ cảnh phù hợp cho gia đình.

Bộ điều khiển trung tâm (HC) là bộ não và điều khiển tất cả thiết bị điện của ngôi nhà thông minh Lumi. Được ứng dụng công nghệ truyền thông Zigbee và BLE Mesh giúp điều khiển toàn bộ ngôi nhà bằng Smartphone và Giọng nói.

Bộ điều khiển trung tâm của Lumi có khả năng kết nối tới 500 node mạng, khuyến cáo 200 thiết bị trong một hệ thống.

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM



Giá sản phẩm: **2.585.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-HC/3.1**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	ZigBee/BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	95.6 x 48.9 x 46mm
Khối lượng	66,5g
Bảo hành	24 tháng

Bộ điều khiển trung tâm Premium là sản phẩm mới được Lumi phát triển nhằm đáp ứng mong muốn về một thiết bị đầu não ưu việt và đa nhiệm hơn của người dùng smarthome.

Bộ điều khiển trung tâm Premium có khả năng kết nối hơn 450 thiết bị với thời gian xử lý tối ưu dưới 150ms.

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PREMIUM



Giá sản phẩm: **5.830.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-HC/P**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
CPU	Quad-core ARM® Cortex®-A9@1.2GHz
RAM	512MB
Bộ nhớ trong	Flash 4GB
Tích hợp 4G LTE	Simcom A7672S + Nano Sim
Cổng LAN	1Gbps
Điện áp	9-24 VDC
Nguồn cấp	12V – 1A
Truyền thông	Zigbee, BLE Mesh
Kích thước (DxRxC)	150 x 150 x 34 mm
Bảo hành	24 tháng

Bộ điều khiển hồng ngoại có chức năng tương tự như một remote điều khiển từ xa qua điện thoại, hay thay thế công tắc điều khiển truyền thống. Thiết bị chứa thư viện hơn 400 mã lệnh có sẵn cho 4 chủng loại điều khiển: Tivi, quạt, điều hòa, đầu kỹ thuật số.

BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI



Giá sản phẩm: **1.650.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-IRZ/2.1**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	5 VDC/1A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Độ ẩm hoạt động	0 - 95%
Góc điều khiển	360°
Số mã lệnh	400 lệnh
Truyền thông	Zigbee
Kích thước (ØxC)	70 x 21mm
Khối lượng	66.5g
Tần số hồng ngoại	38 Khz
Bảo hành	24 tháng

Multi Audio (Âm thanh đa vùng) hỗ trợ chơi nhạc cho nhiều phòng trong căn nhà. Dù đang ở bất kì đâu, gia chủ cũng có thể điều khiển hệ thống âm thanh đa vùng, kích hoạt ngữ cảnh sống từ xa qua điện thoại (qua app Lumi Life+). Đặc biệt, thiết bị hỗ trợ phát nhạc từ USB, nhạc lưu sẵn trong máy, phát nhạc Local qua App Lumi Music, Stream nhạc qua Air Play 2 (iOS), lấy nhạc từ các nền tảng online (Spotify), kết nối BLE.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Nguồn cấp	20V DC/4,5A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Hỗ trợ chuẩn kết nối	Wifi, LAN, BLE
CPU	Dual core Cortex A53 Mediatek
Wifi	b,g,n,ac – Dual band 2.4/5Ghz
RAM	512 MB
Hỗ trợ USB	Có
Công suất đầu ra tối đa	50W x 2 (Loa 4/8 Ohm)
Kích thước (DxRxC)	160mm x 129mm x 26mm (Chưa bao gồm kích thước Anten)
Khối lượng	930 gram
Bảo hành	24 tháng

ÂM THANH ĐA VÙNG V3



Giá sản phẩm: **7.920.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-MA/3.1**

AI CAMERA HUB



Là thiết bị trung tâm, nhận hình ảnh từ hệ thống camera, sau đó xử lý hình ảnh đầu vào nhờ AI (trí tuệ nhân tạo) để từ đó đưa ra cảnh báo thông minh, tức thì ngay tại thời điểm diễn ra sự việc mà các thiết bị camera rời trên thị trường hiện không làm được:
- Khả năng phân biệt người chính xác lên tới 97%
- Kích hoạt bật đèn, hú còi, xịt nước ngay khi phát hiện xâm nhập trái phép vào vùng an ninh
- Gửi thông báo tới smartphone của chủ nhà

Ai Camera Hub còn có chức năng như bộ điều khiển trung tâm trong nhà thông minh, cho phép gia nhập và điều khiển các thiết bị nhà thông minh qua mạng Zigbee (sử dụng app Lumi Life+).

Giá sản phẩm: **12.650.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-AI/2.1**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	12V DC/2A
Công suất cổng đầu ra chịu tải	10A (220V -> 230V AC)
CPU	Quad-core ARM Cortex-A57 MPCore processor
RAM	4 GB 64-bit LPDDR4, 1600MHz 25.6 GB/s
ROM	16 GB eMMC 5.1
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	Zigbee & BLE Mesh
Giao thức kết nối Internet	Dây LAN
Kích thước (D x R x C)	206 x 125 x 40mm
Khối lượng	700 gram
Số lượng Camera tối đa có thể tích hợp xử lý AI	6 Camera IP

MODULE INPUT

Thiết bị Module Input có chức năng kết hợp với đa dạng thiết bị nhà thông minh khác, giúp bạn mở rộng hơn các tính năng thông minh cho ngôi nhà của mình. Giải pháp mà bạn có thể tích hợp với nhà thông minh Lumi qua Module Input có thể kể đến: Khóa vân tay – Cảm biến hàng rào – Cảm biến khói – Cảm biến khí ga – Cảm biến khí CO – Cảm biến chuyển động ...

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	9 - 24VDC/1A
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	Zigbee
Số kênh đầu vào	Dry contact: 4 kênh
Kích thước (DxRxC)	80 x 80 x 20mm
Khối lượng	200g
Bảo hành	24 tháng



Giá sản phẩm: **2.365.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-INPUT**

MODULE 2 IN 2 OUT ZIGBEE



Giá sản phẩm: **990.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-2I2O/Z**

Module 2 IN – 2 OUT là một sự lựa chọn dành cho khách hàng không muốn thay thế công tắc cơ truyền thống, nhưng lại muốn trải nghiệm những tính năng của Nhà thông minh Lumi. Nhờ module 2 in 2 out, khách hàng có thêm 1 sự lựa chọn để thiết lập một hệ thống Nhà thông minh Lumi không cần can thiệp hạ tầng, thậm chí không cần thay công tắc cơ có sẵn.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	110 - 240V AC ~ 50Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	Zigbee
Công suất đầu ra	1000W tải trở/200W Led
Kích thước (DxRxC)	47.5 X 49 X 20.4 mm

MODULE 5IN1/ZIGBEE



Giá sản phẩm: **1.485.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-5IN1/Z**

Module 5IN1/ZIGBEE hỗ trợ các tính năng điều khiển đèn LED như: điều khiển từ xa qua mạng internet tăng giảm độ sáng của đèn, thay đổi nhiệt độ màu, điều khiển theo nhóm HCL, Cảnh, Lighting, Rule, Lịch.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	12 -> 24V DC
Nhiệt độ hoạt động	0 -> 50°C
Công suất tiêu thụ	Max 15A/Tổng – Max 5A/mỗi cổng
Công suất phát	Max 15A/Tổng
Truyền thông	Zigbee
Kích thước (DxRxC)	47.5mm x 49mm x 20.4mm
Khoảng cách giới hạn giữa các thiết bị Zigbee	10m/40m (khi có vật cản/ không có vật cản)

MODULE REPEATER



Giá sản phẩm: **880.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-RP**

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	100 - 240V ~ 50/60Hz
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Độ ẩm hoạt động	0 - 95%
Truyền thông	Zigbee
Kích thước (DxRxC)	55 x 44 x 19mm
Bảo hành	24 tháng

Bộ lặp sóng (Repeater) có chức năng khuếch đại sóng từ bộ điều khiển trung tâm (HC), làm cầu nối giúp HC kết nối và giao tiếp với các thiết bị ở xa hơn

MODULE DAIKIN




Giá sản phẩm: **4.565.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-DK**

Module Daikin Lumi cho phép bạn điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV bằng Smartphone. Đặc biệt, bạn có thể xác định được trạng thái điều hòa đang bật hay tắt thông qua app Lumi Life+.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	9 - 24V DC
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	Zigbee
Kích thước (DxRxC)	80 x 80 x 20mm
Khối lượng	200 gram
Bảo hành	24 tháng

MÀN HÌNH ĐA NHIỆM WALLPAD

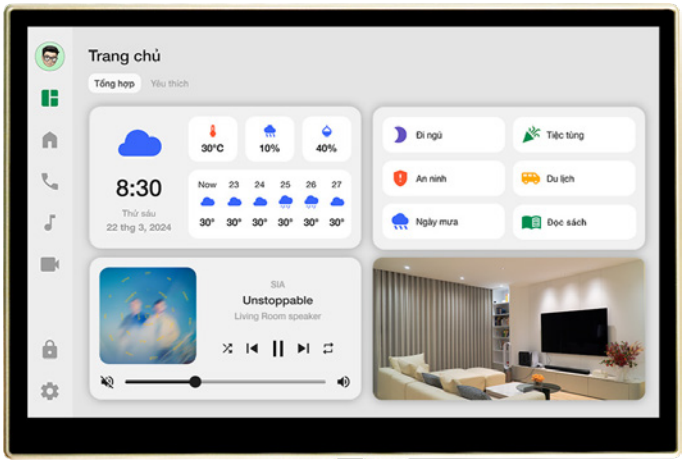

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	12VDC/ POE at
Giao thức kết nối	Wifi 2.4Ghz , Ethernet
Màn hình	IPS, 1280×800, 500 nits
Kích thước màn hình	241 x 173 x 11 mm (10.1 inch)
Bộ nhớ	Ram 2G, Flash 32GB

Màn hình điều khiển Smart Wallpad cho phép quản lý tập trung toàn bộ các thiết bị trong hệ sinh thái nhà thông minh Lumi; đồng thời tích hợp các thiết bị chuông hình SIP, từ đó nghe, gọi, trò chuyện với khách tới chơi, nâng cao an toàn và gia tăng tiện ích.

Giá sản phẩm: **12.430.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-WP**

ĐỘNG CƠ RÈM DT99LM




THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	100 - 240V AC ~ 50/60Hz
Tốc độ đóng/mở rèm	14cm/s
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 40°C
Trọng lượng tải tối đa	50kg
Truyền thông	không dây Zigbee
Kích thước	348.3 x 50.4 x 71 (mm)
Bảo hành	24 tháng

Động cơ rèm DT99LM bao gồm 1 động cơ và 1 module Zigbee tích hợp sẵn. Giúp khách hàng hẹn giờ, đóng/ mở rèm một cách dễ dàng.

Giá sản phẩm: **3.520.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-DT99LM-1.2/14**

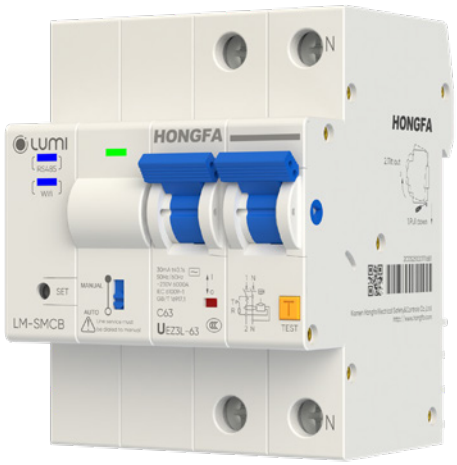

Aptomat chống giật	Mã sản phẩm	Giá sản phẩm
Phiên bản ZigBee	**LM-SMCB/1P/63A/Z/LC**	**5.830.000đ**
Phiên bản WiFi	**LM-SMCB/1P/63A/W/LC**	**4.730.000đ**

Aptomat chống giật Lumi đạt tiêu chuẩn chống giật quốc tế IEC, bảo vệ bạn khỏi sự cố điện nhờ đo và hiển thị thông tin dòng rò, từ đó gửi cảnh báo hoặc ngay lập tức ngắt dòng điện. Ngoài ra, có đa chế độ bảo vệ thiết bị điện, dễ dàng cài đặt ngưỡng an toàn và có khả năng đo đạc, thống kê điện năng tiêu thụ.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	150 - 380 V-AC
Tần số điện áp	50-60 Hz
Giao thức kết nối	Zigbee 3.0, Modbus hoặc WiFi
Dòng điện định mức	63A - 1 phase
RF Frequency	2.4 GHz
Chức năng cảnh báo	Cảnh báo quá dòng, quá điện áp, điện áp thấp, quá nhiệt
Chức năng bảo vệ	Bảo vệ ngắn mạch, quá dòng, quá điện áp,điện áp thấp, quá nhiệt
Độ bền cơ khí đóng mở thiết bị	6000 lần
Độ bền điện đóng mở thiết bị	10000 lần
Chống giật (sử dụng nguyên lý dòng rò)	10-30 mA



Giá sản phẩm: **968.000đ**

Mã sản phẩm: **LM-SD**

Cảm biến khói Lumi có thiết kế nhỏ gọn, phát hiện khói nhanh nhạy, chính xác ngay từ giai đoạn âm ỉ, cùng khả năng cảnh báo đa phương thức qua điện thoại, còi hú và đèn LED. Ngoài ra, dễ dàng thiết lập kịch bản chống cháy thông minh.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG	
Điện áp hoạt động	3V DC (Pin Lithium CR17335/CR123A)
Tuổi thọ pin	3-5 năm
Am lượng cảnh báo	>85 dbm/3m
Truyền thông	Zigbee
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 55°C
Độ ẩm hoạt động	< 95% RH
Kích thước (DxRxC)	86x 86x 35mm (Đường kính 86mm)

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM

Trụ sở chính

Số 38 Đường Đỗ Đức Dục, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Nhà máy Lumi

KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, X. Thiện Kế, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc

Chi nhánh Đà Nẵng

Số 514 Đường 2/9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Số 24 Đường Số 7, KDC City Land Park Hills, Phường 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

www.lumihcm.vn

www.minhdatiot.vn 0973 69 79 89